



living
CUBE
FLACHDACH

CONTAINER-XXL

GRÖSSE

CUBE 16 m²
Außenmaße
3,0 m x 6,0 m
Innenmaße
2,78 m x 5,78 m
Quadratmeter
16,1 m²

CUBE 27 m²

3,0 m x 10,0 m
2,78 x 9,78 m
27,2 m²

GRUNDRISS


Beispiel_1



Beispiel_2



Beispiel_3

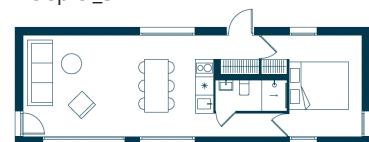

PREISE

Edel-Putz ab: 39.000,00 €
Metall ab: 45.000,00 €
Holz ab: 46.000,00 €
Metall/Holz ab: 48.000,00 €
inkl. MwSt.

52.000,00 €
55.000,00 €
56.000,00 €
57.000,00 €
inkl. MwSt.

All inclusive -
außer Küche!

AUSSENFASSADEN

**Tragkonstruktion/
Tragprofile:
Von außen nach innen:**
Platte:
Hinterlüftung:

**Windfolie:
Dämmung:**
Platte:
Streichputz:
Farbe:

Holz-Fassade
Verzinkte 2 mm Schraubprofile
3-Schichtplatte Kiefer 2 cm / geölt
2 cm Holzlatte / Fichte

Metall-Fassade
Verzinkte 3 mm Schraubprofile
Stehfalzblech 2mm
2 cm Holzlatte/Fichte

Edel-Putz-Fassade
Verzinkte 2 mm Schraubprofile
Silikonfarbe weiss / 2 mm Scheibenputz
Hartschaum 20 mm / Armierungsgewebe
+ Kleber
-
75 mm Sprühdämmung
(polyurethan)
OSB 15 mm
1 mm
anthrazit / holztöne

Traglast:
Bodenbelastung
Schneelastzone
Windlastzone


Mindestvoraussetzung:
2,1 kN/m² (210 kg/m²)
3 - 1,1 kN/m²
4 nach DIN EN 19659: max. 30 m/s

Wärmedämmung
Dach
Wände
Boden
Fenster und Türen

Sprühdämmung - alle Werte K (W/m²K)
0,17 K (W/m²K)
0,21 K (W/m²K)
0,17 K (W/m²K)
Uw = 1,1 W/m²K

Grundlagen für die statische Berechnung:
EN 1990, EN 1991-1-3, EN 1991-1-4.

Dämmung gemäß EN ISO 10077-1 und EN ISO 10077-2

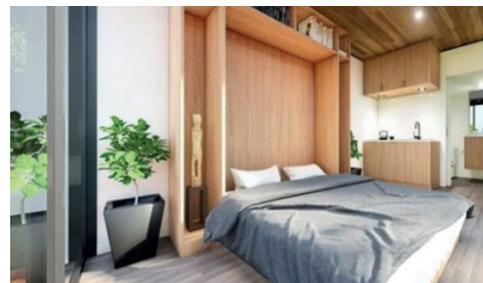

**Elektroinstallation**

Jung Serie AS nach VDE 0100, innenliegender E-Anschlußkasten
Sicherungskasten mit SI-Elementen

16 m² **27 m²**

Steckdose Anzahl	13	15
Flur	1	2
Bad	2	2
Wohnzimmer	4	4
Schlafzimmer	2	3
Küche	4	4

Schalter Licht: **4** **6**

Fenster:

Bodentief
Drutex PVC-Fenster Doppelverglasung
IGLO Energy
Maße/Anzahl 16 m²
Maße/Anzahl 27 m²
1x150x200 cm / 4x50x200 cm
1x200x200 cm / 2X150x200 cm / 4x50x200 cm
Farbe
Anthrazit
Fensterbank
Aluminium, Anthrazit

Tür:

Classen PL Zimmertür

Türblatt + Zarge + Griff / 86x198,5 cm - Wabe



Handwaschbecken B x L: 44,8 x 29,8 cm / Keramik freihängend, Marke Camargue

WC Ideal Standard i.life A Standtiefspül-WC T472101

Duschtasse Duschtasse Duschwanne quadratisch Acryl - 80 x 80 cm

Duschwand Klarglas 75 x 195 cm, beschichtet, Stärke: 6 mm, silber

Handarmatur Ideal Standard Ceraflex Waschtischarmatur

Duscharmatur LIVARNO home Überkopfbrauseset mit Thermostat

Durchlauferhitzer Stiebel Eltron Durchlauferhitzer 24 KW

Fliesen Duschwand 80 x 80 cm x 2,0 mm, Waschbecken Wand 120 cm hoch

BODEN:

Tragkonstruktion

Tragprofile: verzinkte 2 mm Profile als Schraubprofil

Boden- zusammensetzung

von Aussen nach Innen
6 mm imprägnierte OSB
Abdichtungsbahn / Feuchtesperre
75 mm Sprühdämmung
(polyurethan)
OSB 15 mm
2 mm Bodenausgleichmasse/
Zementbasis

Platten

Folie

Dämmung

Bodenplatte

Estrich

Bodenbeläge

Vinylboden SPC Sunny Pine, 1.220 x 181 x 3,8 mm, Pinie

**LAVA3-BASIC-450-W**

Infrarotheizpaneel mit Regelung

Leistung: **450 W**

Spannung: **230 V**

Maße: **62 x 90 x 5,2 cm**

Farbe: **RAL9016**

16 m² **27 m²**

Anzahl

3 **4**

